

PORENLEICHT- MÖRTEL

Poriment[®], Poriment[®] P und
Poriment[®] LS aus dem Fahrnischer



www.heidelberger-beton.de



**HEIDELBERGER
BETON**
HEIDELBERGCEMENT Group

ECHT. STARK. GRÜN.

Die PORIMENT® – vielseitig

Die Porenleichtmörtel für
Höhenausgleich, Verfüllung
und Hinterfüllung aus dem
Fahrnischer.

Einbaufähige Baustoffbereitstellung

Durch Einsatz von Schaumbildner werden stabile Luftporen in den Zementleim eingemischt. Bei der Variation P werden zusätzlich zur Erhöhung der Wärmedämmwerte Polystyrol-Kugeln homogen zugemischt, in der LS-Version kommen kurz vor Schlauchaustritt mittels einer patentierten Technik Blähtonkugeln hinzu. Damit entfällt komplett der sonst übliche Baustellen-Mischprozess mit allen Produktionsrisiken für den Einbauer. Der Kunde bezieht das Material sozusagen „fix und fertig“ – sofort nach dem Einsatz ist die Baustelle wieder sauber und frei.

Poriment P – Wärmedämmung aus einem Guss

Durch das homogene Zumischen von Styropor-Kügelchen (expandierte Polystyrol-Kugeln) entsteht eine Flüssigdämmung, die einfach und schnell als druckstabile und normgerechte Ausgleichsschicht eingebaut wird. Poriment P hat eine Wärmeleitfähigkeit (Materialkennwert λ 10 tr) von ca. 0,066 W/(m·K).

Die Herausforderung – Rohre und Kabel auf der Rohdecke

Im Wohn- und Gewerbebau dienen schwimmende Fußbodenkonstruktionen als Lastverteilungsschicht und als Wärme- und Trittschalldämmung. Um diesen hohen Anforderungen dauerhaft gerecht zu werden, ist ein fachgerecht ausgeführter Untergrund Voraussetzung. Immer mehr Untergründe im Neubau – aber auch bei der Altbausanierung – lassen keine fachgerecht verlegte Wärme- und Trittschalldämmung zu. Installierte Rohrleitungen, Kabel- und Lüftungskanäle auf Rohböden oder unebene, schiefe Rohböden machen deshalb einen Ausgleich vor Verlegung der Dämmschicht oder des Estrichs erforderlich.

-Familie verwendbar

**PORIMENT, PORIMENT P UND LS SIND ZER
DIE ALS WÄRMEDÄMMENDE AUSGLEICHSS
ZUR EINBAUSTELLE GEPUMPT WERDEN KÖ
SO IN KURZER ZEIT MIT GERINGEM PERSO**


Ausgleichsschicht nach Norm

Lose Schüttungen zwischen den Rohrleitungen und Dämmschicht werden oft als Ausgleich vorgeschlagen. Sie erfüllen nicht die in der DIN 18560-2 geforderte „gebundene Form“ im eingebauten Zustand und sind deshalb nicht zulässig. Die Porenleichtmörtel betten die Kabel und Versorgungsleitungen ein und umschließen sie vollständig. Das herkömmliche schadensträchtige Zurechtschneiden und „Zusammenpuzzeln“ von Dämmplatten wird vermieden. Somit sind Wärme- und Schallbrücken praktisch ausgeschlossen.

Der Einbau

Poriment wird wie Fließestrich ergonomisch im Stehen eingebaut. Je nach Einbaustärke sind Einbaugeschwindigkeiten von 100 m² pro Stunde für eine erfahrene Einbautruppe von 2 – 3 Personen möglich. Durch leichtes Rakeln mit der Schwabbelstange wird Poriment auf Niveau gebracht. Falls erforderlich kann mit einer Patsche die Oberfläche noch feiner geglättet werden. Je nach Baustellen und Witterungsbedingungen ist Poriment bereits nach 1 bis 2 Tagen begehbar.

Ausgehärteter Poriment P im Querschnitt

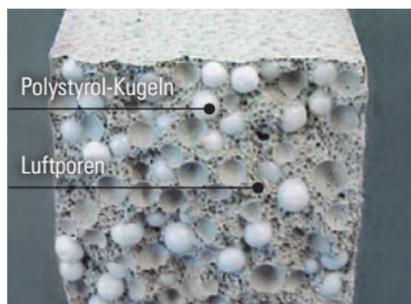


Ausgehärteter Poriment LS im Querschnitt




**MENTGEBUNDENE PORENLEICHTMÖRTEL,
SCHICHT PER SCHLAUCHLEITUNG DIREKT
ÖNNEN. AUCH GROSSE MENGEN KÖNNEN
NALAUFWAND EINGEBAUT WERDEN.**

SCHICHTAUFBAU (SCHEMATISCHE DARSTELLUNG)

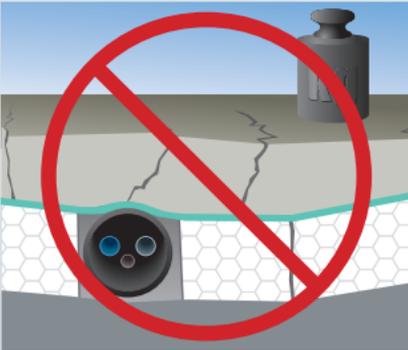

Herkömmliches Zurechtschneiden und Stückeln von Dämmplatten wird vermieden. Wärme- und Schallbrücken sind praktisch ausgeschlossen.

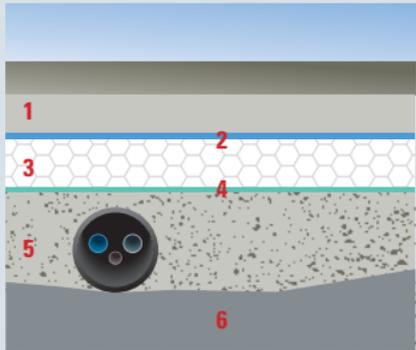

- 1 Estrich
- 2 Trennlage
- 3 Trittschalldämmung (falls erforderlich)
- 4 Feuchtesperre (falls erforderlich)
- 5 Poriment
- 6 Rohdecke



← Sichere Einbettung von Rohren, Leitungen und Kanälen.



↑ Lieferung direkt aus dem Fahrmischer.



↑ Einfacher und wirtschaftlicher Einbau.

Anpassungen an unterschiedliche Bauaufgaben

Die Eigenschaften von Poriment werden durch die Rohdichte gezielt eingestellt und an unterschiedliche Aufgaben angepasst.

Beispiele für Einsatzbereiche sind:

- Bettungsschicht bei der Verlegung von Versorgungsleitungen
- Druckfeste Hinterfüllung von Außenbauteilen
- Ausgleich auf Gewölbedecken
- Wärmedämmender Höhenausgleich auf Flachdächern
- Verfüllung von Hohlräumen, Erdtanks, Kanälen
- Niveausgleich bei der Sanierung von Altbauten
- Geeignet als Sauberkeitsschicht
- Schwimmbeckenhinterfüllung
- Isolierbeton für Fernwärmeleitungen



- Wärmedämmend
- Geringe Rohdichte
- Pumpfähig
- Flexibel einstellbare Druckfestigkeit
- Normgerechter Fußbodenaufbau

← Höhenausgleich und Einbettung von Versorgungsleitungen.

TECHNISCHE UND BAUPHYSIKALISCHE DATEN

	Poriment P	Poriment¹⁾	Poriment LS
Trockenrohddichte [kg/dm ³]	ca. 0,2	ca. 0,4 – 0,8	ca. 0,4 – 0,7
Wärmeleitfähigkeit (Materialkennwert) λ 10,dry,mat [W/(m·K)]	0,066	ca. 0,11 – 0,23	ca. 0,15
Festigkeit gemessen an Prismen nach 28d [N/mm ²] – Druckfestigkeit – Biegezugfestigkeit	≥ 0,23 ca. 0,2	ca. 1,0 – 4,5 ca. 0,4 – 1,2	ca. 0,5 – 3,5 –
Brandverhalten	B1 (schwer entflammbar)	A 1 (nicht brennbar)	A 1 (nicht brennbar)
Begehbarkeit ²⁾	nach ca. 1–2 Tagen	nach ca. 1–2 Tagen	nach ca. 3 Tagen
Lufttemperatur T [°C]	5 ≤ T ≤ 30 für mindestens 24 Stunden		

¹⁾ Poriment hat je nach Rohdichteklasse unterschiedliche Materialkennwerte

²⁾ Je nach Baustellen und Witterungsbedingungen

Weitere technische und bauphysikalische Daten und wichtige Ausführungshinweise entnehmen Sie bitte dem jeweiligen aktuellen technischen Datenblatt; verfügbar unter www.heidelberger-beton.de/poriment

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass das Erreichen der vorgenannt beschriebenen Eigenschaften eine sachgerechte, nach dem Stand der Technik durchzuführende Vorbereitung auf der Baustelle und Verarbeitung des Porenleichtmörtels voraussetzt.

Heidelberger Beton GmbH
 Berliner Straße 10
 69120 Heidelberg
 E-Mail [poriment@
 heidelberger-beton.de](mailto:poriment@heidelberger-beton.de)



**HEIDELBERGER
 BETON**
 HEIDELBERGCEMENT Group

[www.heidelberger-beton.de/
 poriment](http://www.heidelberger-beton.de/poriment)